

屋外路面 仮ラインテープ

イージーライン

通行対応

自動車
(直進通行のみ)

自転車




歩行者

舗装直後に一時的に設置する 仮ラインテープ

舗装直後のラインがすぐに引けない場合に一時的なライン標示を目的とした仮ラインテープです。バーナーであぶることで簡単に撤去(消去)が可能です。

※新設舗装のみ、ご使用ください。

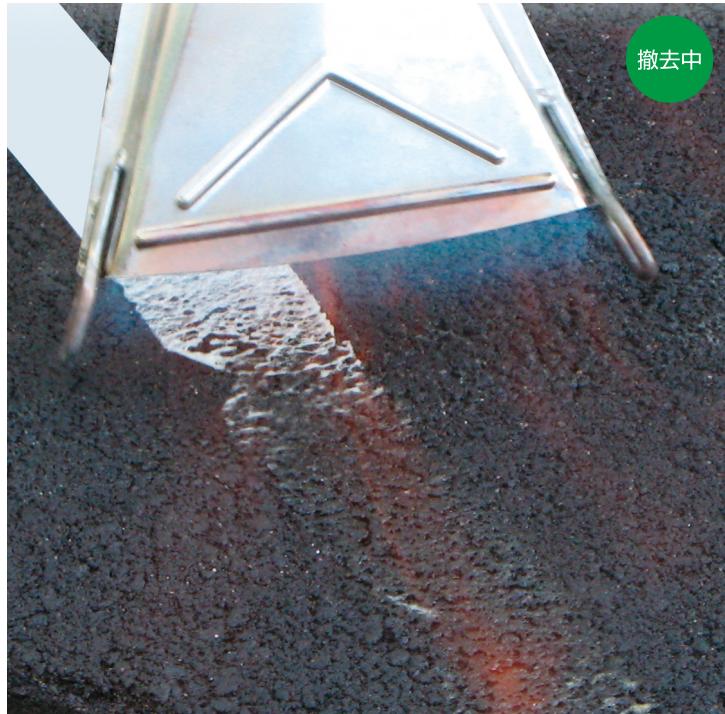

■特長

- Point1** バーナーであぶるだけで
ラインが消せる
- Point2** 施工・撤去(消去)時に
ゴミがでない
- Point3** 施工・撤去(消去)時間が短い
- Point4** 施工から撤去(消去)まで
簡単に作業できる
- Point5** 設置期間は1日~3日間を目安



※1ケース 24巻入り

■性能表

シートタイプ	貼付タイプ									
サイズ	W50mm×30m巻									
適応設置面	アスファルト ※新設舗装のみ									
カラー	<input type="checkbox"/> 白									
施工方法	 シートを設置面に貼り、転圧し接着します。									
構成	 高発泡プラスチックシート 粘着剤									
規格値	<table border="1" data-bbox="355 1949 779 2052"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>規格値</th> <th>測定方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>厚さ</td> <td>1.1mm</td> <td rowspan="2">社内試験方法</td> </tr> <tr> <td>粘着力</td> <td>1N 以上 /25mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>※この特性値は測定値の一例であり保証値ではありません。</p>		項目	規格値	測定方法	厚さ	1.1mm	社内試験方法	粘着力	1N 以上 /25mm
項目	規格値	測定方法								
厚さ	1.1mm	社内試験方法								
粘着力	1N 以上 /25mm									

※サンプルシートをご希望の方は弊社までお問い合わせください。