屋外路面シートを活用する

グラウンドサイン & グラウンドデザイン
SANKO
サンコー企画株式会社

安全･快適な『自転車利用環境』整備

自転車の利用者が増加している昨今、「人と自転車」「自転車と自動車」の交通事故、路上への放置自転車、自転車道のサイン整備、駐輪場の整備などの様々な問題も増加しています。
それらの問題を減少、抑止する必要性が高まっている中、『 安全･快適な自転車利用環境 』を整えるため日本全国でソフト面とハード面の様々なインフラ整備が実施されています。

交通安全対策

誘導案内対策

マナーアップ対策

交通社会実験

安全･快適に自転車を利用する環境整備対策の一つとして、当社の屋外路面シート製品を活用した「 交通安全対策 」「 誘導案内対策 」「 マナーアップ対策 」「 交通社会実験 」をご提案します。
人や自転車の安全を守る、自転車をスムーズに誘導する、自転車放置を禁止する、交通社会実験に使用するなど、日本全国で多くの屋外路面シートの施工実績があります。

交通安全対策 | 屋外路面シート施工例

最新の屋外路面シート施工例は、
当社ホームページからご覧いただけます。

自転車通行空間　／ 埼玉県 滑川町
製品名:クイックシート ／ W750×H1100mm【 Y-C-297 】
W750×H1100mm【 J-M-120 】

自転車通行空間　／ 千葉県 流山市
製品名:クイックシート ／ W750×H1100mm【 Y-C-488 】
W420×H1620mm【 M-G-87 】

左側通行　／ 福島県 南相馬市
製品名:クイックシート ／ W600×H1000mm【 J-D-620 】

自転車は押し歩きをお願いします ／ 千葉県 千葉市
製品名:パルシート ／ W850×H1200mm【 PK238 】

衝突注意 人と自転車　／ 岡山県 岡山市
製品名:クイックシート ／ W1000×H1500mm【 D-HJ-109 】

はいるな自転車 ／ 埼玉県 所沢市
製品名:クイックシート ／ W1000×H1500mm【 D-注-111 D3 】

SANKO

誘導案内対策 | 屋外路面シート施工例

最新の屋外路面シート施工例は、
当社ホームページからご覧いただけます。

サイクリングコース ／ 鳥取県 境港市
製品名:クイックシート ／ W200×H1200mm【 D-JO-493D1 】

サイクリングコース ／ 鳥取県 境港市
製品名:クイックシート ／ W200×H1600mm【 D-JO-174 D1 】

サイクリングコース ／ 宮崎県 西都市
製品名:クイックシート ／ W600×H2000mm【 D-JO-81 D1 】

サイクリングコース ／ 埼玉県 深谷市
製品名:パルシート ／ W600×H900mm【 PGY302 】

駐輪場 ／ 岐阜県 高山市
製品名:クイックシート ／ W1400×H1400mm【 J-D-230 】

お客様専用臨時駐輪場 ／ 石川県 金沢市
製品名:グランシャルシート ／ W3600×H2000mm

SANKO

マナーアップ対策 | 屋外路面シート施工例

最新の屋外路面シート施工例は、
当社ホームページからご覧いただけます。

自転車放置禁止区域 ／ 京都府 城陽市
製品名:クイックシート ／ W600×H900mm【 JHK-78 】

自転車原付放置禁止 ／ 埼玉県 久喜市
製品名:パルシート ／ W450×H600mm【 PGK113 】

自転車持ち込み禁止 ／ 岩手県 盛岡市
製品名:クイックシート ／ W450×H620mm【 J-D-343 】

駐輪禁止 ／ 石川県 金沢市
製品名:グランシャルシート ／ W600×H600mm

交通社会実験 | 屋外路面シート施工例

自転車通行空間 ／ 広島県福山市
製品名:グランシャルシート ／ W500×H900mm

自転車通行空間 ／ 岡山県 岡山市
製品名:グランシャルシート ／ W620×H1400mm

屋外路面シート［長期用］

クイックシート

貼付タイプ　溶融タイプ

製品の詳細情報は
当社ホームページをご覧下さい。

■ 主な使用目的

交通安全対策　バリアフリー対策　誘導案内対策　マナーアップ対策　ディスプレイ

■ 製品特長

路面状況・用途に合わせた 貼付タイプ 溶融タイプ をご用意

貼付タイプ

シート裏面に粘着剤がついておりゴムハンマーなどで圧着施工する『 貼付タイプ 』は施工後の開放時間が早く、仕上がりもキレイです。また火気が使用できない場所にも施工可能です。

溶融タイプ

ガスバーナーで加熱溶融施工する『 溶融タイプ 』はシート上の車のタイヤによる据え切りに強く、道路や駐車場など車のタイヤの負荷がおきやすい場所に適しています。

■ 製品性能表

シートタイプ	貼付タイプ	溶融タイプ
通行対応	自動車［貼付タイプ］は直進通行のみ　自転車　歩行者	
施工方法	ゴムハンマーなどで圧着施工	ガスバーナーでの加熱溶融施工
施工路面	アスファルト ／ コンクリート ／ インターロッキング ／ 石材 ※1	アスファルト ／ コンクリート ／ インターロッキング
カラー	白　黄　レモンイエロー　赤　ピンク　緑　黄緑　青　アッシュブルー※　ライトブルー　茶　クリーム　黒　グレー※　※アッシュブルー、グレーは［溶融タイプ］のみ	
厚さ（規格値）	1.6mm ±0.4	1.5mm ±0.3
構　成	 ガラスビーズ（白・黄のみ） 合成ゴム系シート 合成ゴム系粘着剤 剥離紙（裏紙）	 ガラスビーズ（白・黄・レモンイエローのみ） 特殊コンパウンド

※1　その他の設置面はお問い合わせ下さい

SANKO

屋外路面 印刷シート

パルシート

エンボス タイプ　ガラスビーズ タイプ

製品の詳細情報は
当社ホームページをご覧下さい。

■ 主な使用目的

誘導案内対策　マナーアップ対策　交通安全対策　バリアフリー対策　装 飾

■ 製品特長

表面保護フィルムにより高い耐久性を発揮

表面保護フィルムには変色･磨耗に強い素材を使用しており、通行量の多い場所でも高い耐久性を発揮します。

滑りにくい表面加工

シート表面加工は、潤湿時でも滑りにくく、優れた防滑性を発揮する2種類ご用意しております。「エンボスタイプ」と「ガラスビーズタイプ」の2種があり、様々な設置環境に応じてお使いいただけます。

エンボス タイプ

ガラスビーズ タイプ

※設置環境により防滑性が弱くなる場合があります。

■製品性能表

シートタイプ	エンボス タイプ	ガラスビーズ タイプ
通行対応	自転車　歩行者	
施工方法	ゴムハンマーなどで圧着	
設置路面	アスファルト ／ コンクリート ／ インターロッキング ／ 石材 ※1	
カラー	フルカラー(印刷)	
厚　さ	1.4mm ± 0.2	0.9mm ± 0.1
構　成	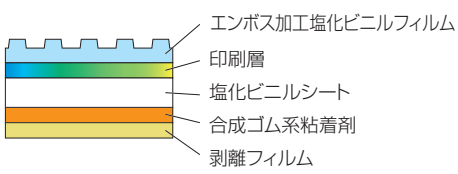	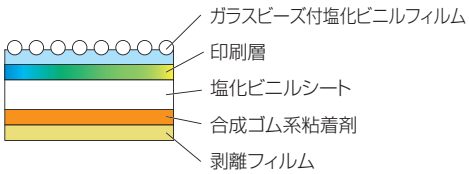

※1 その他の設置面はお問い合わせ下さい

SANKO

屋外路面 印刷シート［短期用］

グランシャルシート

製品の詳細情報は
当社ホームページをご覧下さい。

■ 主な使用目的

広 告　装 飾　誘導案内対策　交通安全対策　バリアフリー対策　マナーアップ対策

■ 製品特長

簡単に貼って剥がせる

再剥離シートなので裏フィルムを剥がして、そのまま貼って圧着するだけで施工が完了します。シートを剥がす際も、簡単に剥がすことができます。設置期間の目安は3ヶ月以内です。

※通行量の多い場所では、1週間程度を目安にしてください。

設　置

撤去(剥離)

優れた防滑性を発揮

シート表面のガラスビーズにより、湿潤時でも滑りにくく、優れた防滑性を発揮します。

■ 製品性能表

シートタイプ	貼付タイプ
通行対応	自転車　歩行者
施工方法	ゴムハンマーなどで圧着施工
施工路面	アスファルト ／ コンクリート ／ インターロッキング ※1
カラー	□ 白
対応インク	溶剤系インク ／ 低溶剤系インク ／ ラテックスインク ／ UVインク
設置期間	3か月以内を目安(通行量･設置場所により設置期間が変わります。)
厚さ(規格値)	0.6mm ± 0.2mm
構　成	

※1　その他の設置面はお問い合わせ下さい

SANKO

屋外路面シート製品 性能一覧表

製品名	クイックシート 貼付タイプ	クイックシート 溶融タイプ	パルシート エンボスタイプ	パルシート ガラスビーズタイプ	グランジャルシート
特　長	開放時間が早く、仕上がりがきれいな常設用の貼付圧着施工	車のタイヤの据え切りに強い常設用の加熱溶融施工	フルカラーで多彩なデザイン常設用の貼付圧着施工		貼って剥がせる印刷メディア短期用の貼付圧着施工
通行対応	自動車（直進通行のみ）自転車／歩行者	自動車／自転車歩行者	自転車／歩行者		自転車／歩行者
カラー	12色	14色	フルカラー		フルカラー
厚　み	1.6mm ± 0.4	1.5mm ± 0.3	1.4mm ± 0.2	0.9mm ± 0.1	0.6mm ± 0.2
素　材	合成ゴム系樹脂	合成樹脂	エンボス加工塩化ビニルフィルム／塩化ビニルシート	ガラスビーズ付塩化ビニルフィルム／塩化ビニルシート	ポリエステル不織布
表面加工	ガラスビーズ散布（白・黄のみ）	ガラスビーズ散布（白・黄・レモンイエローのみ）	エンボス加工	ガラスビーズ加工	ガラスビーズ加工
1枚の最大サイズ	1000×1200mm		1000×1200mm		四角形状の場合 1200mm × 10m 自由形状の場合 1100mm × 5.7m
分　割	可能 ※1		不可		可能 ※1
形　状	自由形状		自由形状		自由形状
施工方法	ゴムハンマーなどで圧着	ガスバーナーでの加熱溶融	ゴムハンマーなどで圧着		ゴムハンマーなどで圧着
適応設置面	アスファルト／コンクリート インターロッキング 石材 ※2※3	アスファルト／コンクリート インターロッキング ※2※3	アスファルト／コンクリート インターロッキング 石材 ※2※3		アスファルト コンクリート インターロッキング ※2※3
設置面への追従性	凹凸路面に対応		平滑な路面を推奨	平滑な路面のみ対応	平滑な路面を推奨
販売方法 完成品販売	○		○		○
販売方法 原反販売	×		×		○
対応プライマー	M-33	S-24	M-33		使用しない

※1 シート1枚の最大サイズを超えた場合。
※2 アスファルトの種類、コンクリートの仕上げの種類により、施工方法に注意が必要な場合があります。
※3 その他、設置面に関しては当社までお問　い合わせください。

■ 施工方法・施工場所の注意点

詳しくは 製品同梱の『施工手順書』、及び『当社ホームページ』に記載しておりますので、そちらをご覧下さい。
施工の際は、施工手順書の"注意事項"をよく読み、正しく施工してください。

■ 使用にあたっての注意点

- 製品の使用前に必ずホームページに記載してある『製品の注意事項』をご確認ください。
- 路面標示製品を施工する際、設置面の適合性・接着性を充分にご確認ください。
- 製品の施工・使用の際は施工手順書、取扱説明書に従い正しく施工・使用してください。
- 製品購入後はなるべく早くご使用ください。は施工手順書、取扱説明書に従い保管方法をご確認ください。

■ 本リーフレットの注意点

- 本リーフレットの記載内容は、2024年4月現在のものです。都合により製品の仕様・外観等を予告なく変更したり、生産を中止したりする場合があります。
- 本リーフレットの製品色は実際の製品色と異なる場合があります。
- 本リーフレットは製品情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。

グラウンドサイン & グラウンドデザイン
SANKO
サンコー企画株式会社
〒929-0447　石川県河北郡津幡町字旭山11番地2
Tel:076-289-6639　Fax:076-289-6637
E-mail:sanko@sanko-kikaku.com
URL:http://www.sanko-kikaku.com

CCF006　2024.04