

屋外路面シート 製品ラインナップ

グラウンドサイン & グラウンドデザイン
SANKO
サンコー企画株式会社

クイックシート / パルシート / グランシヤルシート

サンコー企画の屋外路面シート製品は[駐車場・ファサード] [道路] [公園・施設] [イベント空間]などの屋外路面に貼るサイン&ディスプレイに最適です。

使用目的・設置場所・設置期間・デザインにより最適な屋外路面シート製品を選択して頂けるようご用意しました。



駐車場

優先駐車マークでバリアフリー対策、
規制サインで安全対策など
駐車場を安心・快適に利用できます。



道路

禁煙エリアのマナーアップ対策、
通学路の交通安全対策など
道路での人、自転車、車や環境を守ります。



公園・施設

水族館、動物園などの誘導案内対策、
店舗のウェルカムサイン、
公園・施設を安心、快適に利用できます。



イベント空間

イベント開催の告知広告
会場への誘導サインなど
イベントを華やかに盛り上げます。



クイックシート

貼付タイプ

溶融タイプ

組込シート構造でデザイン維持力が高く
優れた耐久性・耐摩耗性の屋外路面シート



■主な使用目的



誘導案内対策



バリアフリー対策



装飾




マナーアップ対策




交通安全対策

■製品構成図

貼付タイプ


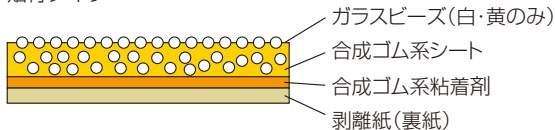


溶融タイプ



■製品特長

- 組込シート構造で優れたデザイン持続力
- 優れた耐久性・耐摩耗性
- お求めやすい価格の規格品とオリジナルデザインのオーダー品を1枚から販売
- 路面状況・用途に合わせた [貼付タイプ] [溶融タイプ] をご用意
- キレイで見やすく自由なデザイン性
- スピーディーな施工で安全・安心



パルシート

エンボスタイプ

ガラスビーズタイプ

フルカラー印刷で多彩なデザインが可能な 屋外路面印刷シート



■主な使用目的



誘導案内対策



マナーアップ対策



交通安全対策




バリアフリー対策




装飾

■製品構成図

エンボスタイプ

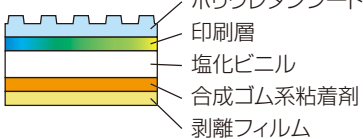


ガラスビーズタイプ

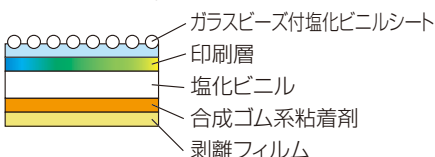

■製品特長

- フルカラー印刷で多彩なデザインが可能
- 変色・磨耗に強い無黄変タイプの素材
- 滑りにくい表面加工
- 簡単でスピーディーな施工が可能



エンボスタイプ



ガラスビーズタイプ

グラブシタルシート

イベント空間への広告&サイン&ディスプレイに
最適な貼って剥がせる屋外路面印刷シート



■主な使用目的



広告



装飾



誘導案内対策



バリアフリー対策




マナーアップ対策



交通安全対策

■製品構成図

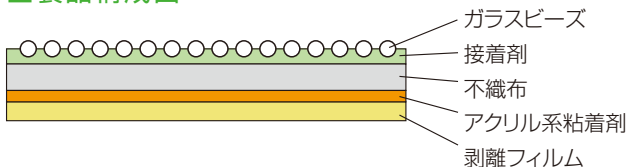

■製品特長

- 簡単に貼って剥がせる
- 様々な屋外路面に対応
- ラミネート加工が不要
- 優れた防滑性を発揮
- 印刷が消えにくい



設置



撤去(剥離)

シートサンプル発送 受付中

初めてご試用になるお客様には無償(初回のみ)でテスト印刷用サンプルシート(約1㎡)を送付しますので、ご希望の方はお問い合わせください。

屋外路面シート製品概要

製品名	クイックシート 貼付タイプ	クイックシート 溶融タイプ	パールシート エンボスタイプ	パールシート ガラスビーズタイプ	グラブジャルシート
特長	開放時間が早く、仕上がりがきれいな常設用の貼付圧着施工	車のタイヤの据え切りに強い常設用の加熱溶融施工	フルカラーで多彩なデザイン常設用の貼付圧着施工	フルカラーで多彩なデザイン常設用の貼付圧着施工	貼って剥がせる印刷メディア短期用の貼付圧着施工
通行対応	自動車(直進通行のみ)、自転車、歩行者	自動車、自転車、歩行者	自転車、歩行者	自転車、歩行者	自転車、歩行者
カラー	12色	14色	フルカラー	フルカラー	フルカラー
厚み	1.6mm ※1	1.5mm ※1	1.1mm	0.9mm	0.6mm
素材	合成ゴム系樹脂材	合成樹脂材	ポリウレタンシート/塩化ビニル系樹脂材	ガラスビーズ付塩化ビニル系樹脂/塩化ビニル系樹脂	ポリエステル不織布
表面加工	ガラスビーズ散布(白・黄のみ)	ガラスビーズ散布(白・黄・レモンイエローのみ)	エンボス加工	ガラスビーズ加工	ガラスビーズ加工
1枚の最大サイズ	1000×1200mm	1000×1200mm	1000×1200mm	1000×1200mm	四角形状の場合 1200mm×10m 自由形状の場合 1100mm×5.7m
分割	可能 ※2	可能 ※2	不可 ※2	不可 ※2	可能 ※2
形状	自由形状	自由形状	四角形状(角R対応)	自由形状	自由形状
施工方法	ゴムハンマーなどで圧着	ガスバーナーでの加熱溶融	ゴムハンマーなどで圧着	ゴムハンマーなどで圧着	ゴムハンマーなどで圧着
適応設置面	アスファルト、コンクリート、石材、インターロッキング ※3	アスファルト、コンクリート、インターロッキング ※3	アスファルト、コンクリート ※3	アスファルト、コンクリート、タイル ※3	アスファルト、コンクリート、インターロッキング ※3
設置面への追従性	凹凸路面に対応	凹凸路面に対応	平滑な路面を推奨	平滑な路面のみ対応	平滑な路面を推奨
販売方法	完成品販売	○	○	○	○
	原反販売	×	×	×	○
対応プライマー	M-33	S-24	M-33	M-33	使用しない

※1 厚みは測定値の一例であり保証値ではありません。 ※2 シート1枚の最大サイズを超えた場合。 ※3 その他、設置面に関しては当社までお問い合わせください。

■施工方法・施工場所の注意点

詳しくは 製品同梱の『施工手順書』、及び『当社ホームページ』に記載しておりますので、そちらをご覧ください。
施工の際は、施工手順書の“**注意事項**”をよく読み、正しく施工してください。

■使用にあたっての注意点

- 製品の使用前に必ずホームページに記載してある『製品の注意事項』をご確認ください。
- 路面標示製品を施工する際、設置面の適合性・接着性を充分にご確認ください。
- 製品の施工・使用の際は施工手順書、取扱説明書に従い正しく施工・使用してください。
- 製品購入後はなるべく早くご使用ください。は施工手順書、取扱説明書に従い保管方法をご確認ください。

■本リーフレットの注意点

- 本リーフレットの記載内容は、2022年4月現在のものです。都合により製品の仕様・外観等を予告なく変更したり、生産を中止したりする場合があります。
- 本リーフレットの製品色は実際の製品色と異なる場合があります。
- 本リーフレットは製品情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。