


ノンスリップシート

滑りやすい場所に設置して安全を確保する滑り止めシート

「傾斜通路」「階段」などの滑りやすい場所に設置することで様々な人に対する安全確保を目的とした滑り止めシートです。

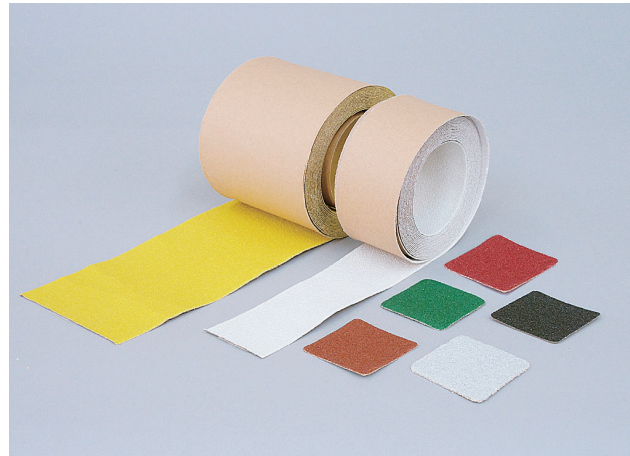

POINT 1 | 施工が簡単

POINT 2 | 養生時間が短い

POINT 3 | 様々な屋外路面に対応

POINT 4 | 開放が早い

▶製品をご購入・ご使用前に、必ずP110-P112の「製品の注意事項」をご確認ください。

■性能表

シートタイプ	貼付タイプ																					
通行対応	自転車	歩行者																				
ロールサイズ	W50mm×5m巻 / W100mm×5m巻																					
カットサイズ	<ul style="list-style-type: none"> ● W50×H50mm(最小ロット:450枚～) ● W70×H70mm(最小ロット:250枚～) ● W80×H80mm(最小ロット:250枚～) ● W100×H100mm(最小ロット:150枚～) ● W30×H150mm(最小ロット:400枚～) ● W30×H250mm(最小ロット:250枚～) <p>※その他のサイズはお問い合わせください。 ※最小ロット枚数があります。 ※標準納期:3～4週間程度</p>																					
カラー	<p>□ 透明 □ ホワイト ■ グレー ■ ブラック</p> <p>■ グリーン ■ イエロー ■ レッド ■ エンジ</p>																					
施工方法	シートの裏の剥離紙(裏紙)を剥がして設置面に貼り、ゴムハンマーなどで上から圧着します。																					
適応設置面	アスファルト / コンクリート 注1 / タイル ※																					
構成																						
特性値	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th>透明</th> <th>その他カラー</th> <th rowspan="2">測定方法</th> </tr> <tr> <th>測定値</th> <th>測定値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重量</td> <td>367g/m²</td> <td>1139g/m²</td> <td rowspan="4">社内 試験方法</td> </tr> <tr> <td>厚み</td> <td>0.395mm</td> <td>0.78mm</td> </tr> <tr> <td>抗張力</td> <td>383N/25mm</td> <td>180N/25mm</td> </tr> <tr> <td>粘着力</td> <td>32N/25mm</td> <td>20N/25mm</td> </tr> </tbody> </table>			項目	透明	その他カラー	測定方法	測定値	測定値	重量	367g/m ²	1139g/m ²	社内 試験方法	厚み	0.395mm	0.78mm	抗張力	383N/25mm	180N/25mm	粘着力	32N/25mm	20N/25mm
項目	透明	その他カラー	測定方法																			
	測定値	測定値																				
重量	367g/m ²	1139g/m ²	社内 試験方法																			
厚み	0.395mm	0.78mm																				
抗張力	383N/25mm	180N/25mm																				
粘着力	32N/25mm	20N/25mm																				

注1: コンクリートの仕上げの種類により、施工方法に注意が必要な場合があります。
※その他施工面に関しては弊社までお問い合わせください。