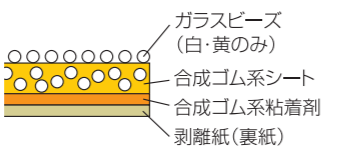
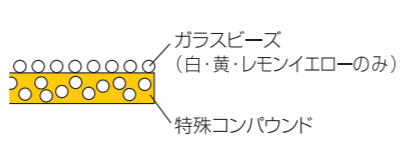


屋外路面シート製品 性能一覧表

製品名	クイックシート	
	貼付タイプ	溶融タイプ
特長	開放時間が早く、仕上がりがきれいな常設用の貼付圧着施工	車のタイヤの据え切りに強い常設用の加熱溶融施工
通行対応	自動車(直進通行のみ) / 自転車 / 歩行者	自動車 / 自転車 / 歩行者
構成		
カラー	12色	14色
厚み	1.6mm ± 0.4	1.5mm ± 0.3
素材	合成ゴム系樹脂	合成樹脂
表面加工	ガラスビーズ散布(白・黄のみ)	ガラスビーズ散布(白・黄・レモンイエローのみ)
1枚の最大サイズ	1000×1200mm	
分割	可能 ※1	
形状	自由形状	
施工方法	ゴムハンマーなどで圧着	ガスバーナーでの加熱溶融
適応設置面	アスファルト / コンクリート インターロッキング / 石材 ※2※3	アスファルト / コンクリート インターロッキング ※2※3
設置面への追従性	凹凸路面に対応	
販売方法	完成品販売	○
	原反販売	×
対応プライマー	M-33	S-24

※1 シート1枚の最大サイズを超えた場合。

※2 アスファルトの種類、コンクリートの仕上げの種類により、施工方法に注意が必要な場合があります。

※3 その他、設置面に関しては当社までお問い合わせください。

パールシート	パールシート	グラブチャルシート
エンボスタイプ	ガラスビーズタイプ	
フルカラーで多彩なデザイン 常設用の貼付圧着施工		貼って剥がせる印刷メディア 短期用の貼付圧着施工
自転車 / 歩行者		自転車 / 歩行者
		
フルカラー		
1.4mm ± 0.2	0.9mm ± 0.1	0.6mm ± 0.2
エンボス加工塩化ビニルフィルム/ 塩化ビニルシート	ガラスビーズ付塩化ビニルフィルム/ 塩化ビニルシート	ポリエステル不織布
エンボス加工	ガラスビーズ加工	ガラスビーズ加工
1000×1200mm		四角形状の場合：1200mm×10m 自由形状の場合：1100mm×5.7m
不可		可能 ※1
自由形状		自由形状
ゴムハンマーなどで圧着		ゴムハンマーなどで圧着
アスファルト / コンクリート インターロッキング / 石材 ※2※3	アスファルト / コンクリート インターロッキング / 石材 ※2※3	アスファルト / コンクリート インターロッキング ※2※3
平滑な路面を推奨	平滑な路面のみ対応	平滑な路面を推奨
○		○
×		○ W1250mm × 5m巻 W1250mm × 11m巻 W1250mm × 23m巻
M-33		使用しない