

屋外路面シート 製品ラインナップ

グラウンドサイン & グラウンドデザイン
SANKO
サンコー企画株式会社

クイックシート / パルシート / グランシャルシート

サンコー企画の屋外路面シート製品は「道路」「駐車場」「公園／施設」「イベント空間」などの屋外路面空間「グラウンド」においてのサイン&ディスプレイに最適です。

設置目的や設置環境、設置期間、デザインなどに適合した屋外路面シート製品をご用意しています。



駐車場

優先駐車マークでバリアフリー対策、
規制・禁止などの安全対策、
駐車場を安心・快適に利用できます。



道路

禁煙エリアのマナーアップ対策、
通学路の交通安全対策、道路での
人、自転車、車の安全や環境を守ります。



公園／施設

水族館、動物園などの誘導案内対策、
店舗のウェルカムサイン、
公園・施設を安心・快適に利用できます。



イベント空間

イベント開催の告知広告、
会場への誘導案内対策など
イベントを華やかに盛り上げます。



最新の屋外路面シート施工例は、
当社ホームページからご覧いただけます。

屋外路面シート〔長期用〕

クイックシート

製品の詳細情報は
当社ホームページをご覧ください。



貼付タイプ

溶融タイプ

組込シート構造でデザイン維持力が高く
優れた耐久性・耐摩耗性の屋外路面シート



■ 主な使用目的



誘導案内対策



バリアフリー対策



ディスプレイ



マナーアップ対策




交通安全対策

■ 製品特長


路面状況・用途に合わせた
[貼付タイプ] [溶融タイプ] をご用意

■ 製品構成図

貼付タイプ

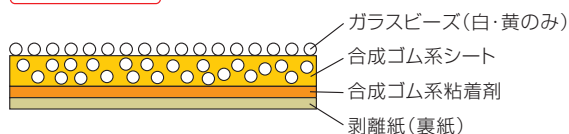

溶融タイプ



『規格品』と『オーダー品』を1枚から製造・販売

優れた耐摩耗性・耐久性

キレイで見やすく自由なデザインが可能

施工時間の短縮により
交通渋滞緩和と交通事故防止に貢献

パルシート

エンボス タイプ

ガラスビーズ タイプ



フルカラー印刷で多彩なデザインが可能な 屋外路面印刷シート



■ 主な使用目的



誘導案内対策



マナーアップ対策



交通安全対策




バリアフリー対策




ディスプレイ

■ 製品構成図

エンボス タイプ



ガラスビーズ タイプ



■ 製品特長

フルカラー印刷で多彩なデザインが可能

表面保護フィルムにより高い耐久性を発揮

滑りにくい表面加工



エンボス タイプ

ガラスビーズ タイプ

簡単に早い施工が可能

グラブジャルシート



イベント空間への広告&サイン&ディスプレイに
最適な貼って剥がせる屋外路面印刷シート



■ 主な使用目的



広告



ディスプレイ



誘導案内対策



バリアフリー対策




マナーアップ対策



交通安全対策

■ 製品構成図

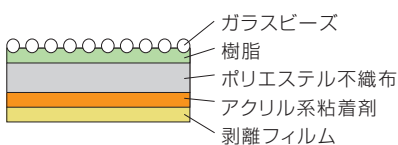

シートサンプル発送 受付中

初めてご試用になるお客様には無償(初回のみ)でテスト印刷用サンプルシート(約1㎡)を送付しますので、ご希望の方はお問い合わせください。

■ 製品特長

簡単に貼って剥がせる



設置



撤去(剥離)

様々な屋外路面に対応

ラミネート加工が不要

優れた防滑性を発揮

印刷が消えにくい

屋外路面シート製品 性能一覧表

製品名	クイックシート 貼付タイプ	クイックシート 溶融タイプ	パルシート エンボスタイプ	パルシート ガラスビーズタイプ	グラブジャルシート
特長	開放時間が早く、 仕上がりがきれいな 常設用の貼付圧着施工	車のタイヤの 据え切りに強い 常設用の加熱溶融施工	フルカラーで多彩なデザイン 常設用の貼付圧着施工		貼って剥がせる 印刷メディア 短期用の貼付圧着施工
通行対応	自動車(直進通行のみ) 自転車／歩行者	自動車／自転車 歩行者	自転車／歩行者		自転車／歩行者
カラー	12色	14色	フルカラー		フルカラー
厚み	1.6mm ± 0.4	1.5mm ± 0.3	1.4mm ± 0.2	0.9mm ± 0.1	0.6mm ± 0.2
素材	合成ゴム系樹脂	合成樹脂	エンボス加工塩化ビニルフィルム/ 塩化ビニルシート	ガラスビーズ付塩化ビニルフィルム/ 塩化ビニルシート	ポリエステル不織布
表面加工	ガラスビーズ散布 (白・黄のみ)	ガラスビーズ散布 (白・黄・レモンイエローのみ)	エンボス加工	ガラスビーズ加工	ガラスビーズ加工
1枚の最大サイズ	1000×1200mm		1000×1200mm		四角形状の場合 1200mm × 10m 自由形状の場合 1100mm × 5.7m
分割	可能 ※1		不可		可能 ※1
形状	自由形状		自由形状		自由形状
施工方法	ゴムハンマーなどで圧着	ガスバーナーでの加熱溶融	ゴムハンマーなどで圧着		ゴムハンマーなどで圧着
適応設置面	アスファルト／コンクリート インターロッキング 石材 ※2※3	アスファルト／コンクリート インターロッキング ※2※3	アスファルト／コンクリート インターロッキング 石材 ※2※3		アスファルト コンクリート インターロッキング ※2※3
設置面への追従性	凹凸路面に対応		平滑な路面を推奨	平滑な路面のみ対応	平滑な路面を推奨
販売方法	完成品販売	○	○		○
	原反販売	×	×		○
対応プライマー	M-33	S-24	M-33		使用しない

※1 シート1枚の最大サイズを超えた場合。
※2 アスファルトの種類、コンクリートの仕上げの種類により、施工方法に注意が必要な場合があります。
※3 その他、設置面に関しては当社までお問い合わせください。

■ 施工方法・施工場所の注意点

詳しくは 製品同梱の『施工手順書』、及び『当社ホームページ』に記載しておりますので、そちらをご覧ください。
施工の際は、施工手順書の“**注意事項**”をよく読み、正しく施工してください。

■ 使用にあたっての注意点

- 製品の使用前に必ずホームページに記載してある『製品の注意事項』をご確認ください。
- 路面標示製品を施工する際、設置面の適合性・接着性を充分にご確認ください。
- 製品の施工・使用の際は施工手順書、取扱説明書に従い正しく施工・使用してください。
- 製品購入後はなるべく早くご使用ください。は施工手順書、取扱説明書に従い保管方法をご確認ください。

■ 本リーフレットの注意点

- 本リーフレットの記載内容は、2024年4月現在のものです。都合により製品の仕様・外観等を予告なく変更したり、生産を中止したりする場合があります。
- 本リーフレットの製品色は実際の製品色と異なる場合があります。
- 本リーフレットは製品情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。