

屋外路面 仮ラインテープ

# サポートライン 黒

## 区画線を一時的に隠す際に設置する仮ラインテープ

道路・駐車場の区画線など一時的に隠すことを目的とした仮ラインテープ。

無駄な抹消作業がいらずコスト面にメリットがあります。



**POINT 1** | 抹消作業がいりません

**POINT 3** | 路面の損傷がほとんどありません

**POINT 5** | 接着力に優れています

**POINT 2** | 簡単に貼付、簡単に剥がせる

**POINT 4** | 耐久性は1日～2週間程度  
※通行量により異なります。保証値ではありません。

▶ 製品をご購入・ご使用する前に、必ずP110-P112の「製品の注意事項」をご確認ください。

### 性能表

シートタイプ	貼付タイプ												
通行対応	自動車 直進通行のみ	自転車	歩行者										
サイズ	W150mm×46m巻 / W200mm×46m巻												
カラー	黒												
施工方法	シートを設置面に貼り、ゴムハンマーなどで上から圧着します。												
設置期間	1日～2週間程度(通行量により異なります。保証値ではありません。)												
構成													
特性値	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>規格値</th><th>測定方法</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>厚さ</td><td>0.5mm ± 0.1mm</td><td rowspan="3">社内試験方法</td></tr> <tr> <td>粘着力</td><td>10N 以上 /25mm<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>引張強さ</td><td>700N 以上 /50mm</td></tr> </tbody> </table>			項目	規格値	測定方法	厚さ	0.5mm ± 0.1mm	社内試験方法	粘着力	10N 以上 /25mm <sup>2</sup>	引張強さ	700N 以上 /50mm
項目	規格値	測定方法											
厚さ	0.5mm ± 0.1mm	社内試験方法											
粘着力	10N 以上 /25mm <sup>2</sup>												
引張強さ	700N 以上 /50mm												

### 施工路面適合性


路面の種類	密粒舗装 (アスファルト)	開粒舗装 (アスファルト)	コンクリート	インターロッキング
施工路面適合性	<input checked="" type="radio"/> 最適合	<input type="checkbox"/> 施工不可	<input checked="" type="radio"/> 最適合 注1	<input checked="" type="radio"/> 適合 注2

※その他施工面に関しては弊社までお問い合わせください。

注1: コンクリートの仕上げの種類により、施工方法に注意が必要な場合があります。

注2: 目地をまたぐ場合はなるべく目地埋めすることをお勧めします。

### 供用区間開通時の使用例

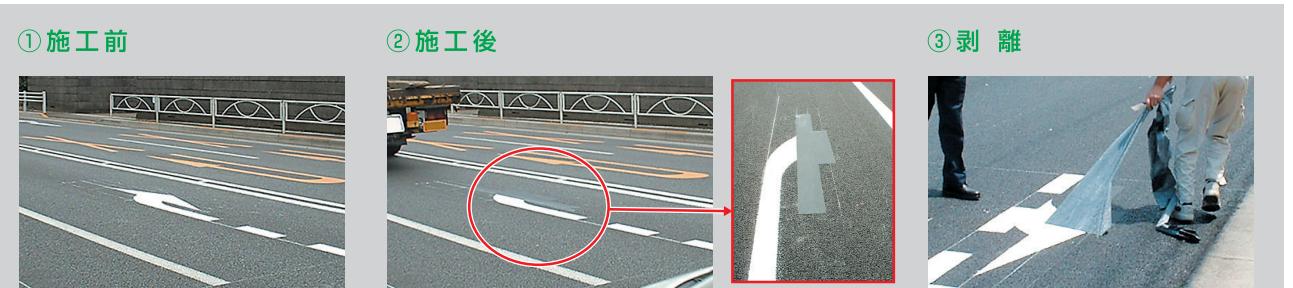

サポートライン黒を使えば、中央線・側線・矢印全部引き終わっても、矢印の先を隠すことが可能で、そのため供用区間開通時に、矢印だけを引きにいく手間が省けます。また少ない人員で設置と撤去が可能なため、コスト面にもメリットがあります。