


# サポートライン 白・黄

## 道路・駐車場に一時的に設置する仮ラインテープ

道路の舗装直後で区画線がすぐに引けない場合や駐車場の一時的なライン標示を目的とした仮ラインテープです。

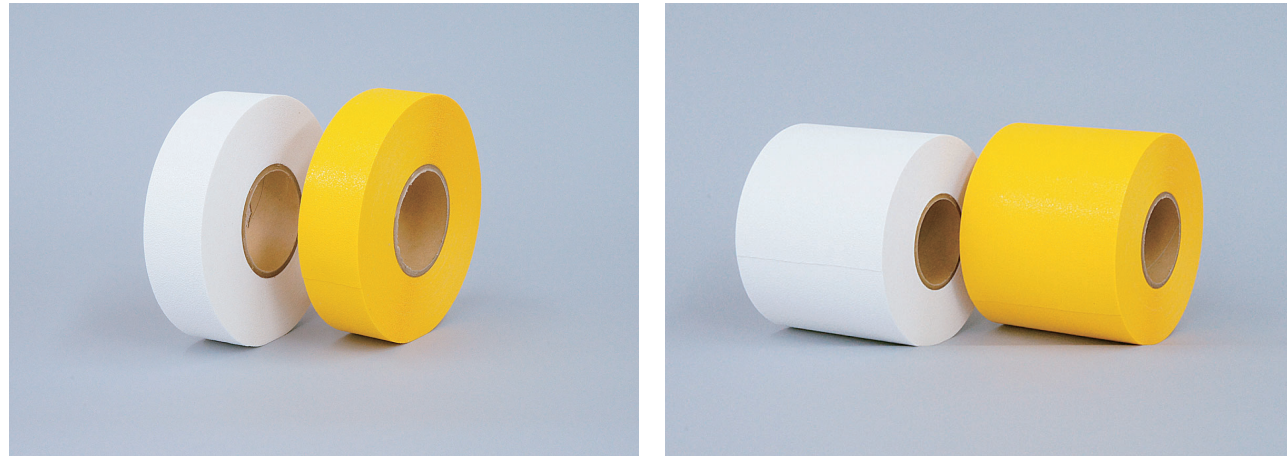

**POINT 1** | 簡単に貼付、簡単に剥がせる

**POINT 2** | 路面の損傷がほとんどありません

**POINT 3** | 耐久性は1日～3週間程度  
※通行量により異なります。  
保証値ではありません。

**POINT 4** | テープ表面にガラスビーズが結合し  
夜間の視認性に優れています

**POINT 5** | 接着力に優れています

▶製品をご購入・ご使用前に、必ずP110-P112の「製品の注意事項」をご確認ください。

### ■性能表


シートタイプ	貼付タイプ											
通行対応	自動車 直進通行のみ	自転車  歩行者										
サイズ	W50mm×46m巻 / W150mm×46m巻											
カラー	□ 白 ■ 黄											
施工方法	シートを設置面に貼り、ゴムハンマーなどで上から圧着します。											
設置期間	1日～3週間程度(通行量により異なります。保証値ではありません。)											
構成												
特性値	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>規格値</th> <th>測定方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>厚さ</td> <td>0.6mm ± 0.2mm</td> <td rowspan="3">社内試験方法</td> </tr> <tr> <td>粘着力</td> <td>10N 以上/25mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>引張強さ</td> <td>340N 以上/50mm</td> </tr> </tbody> </table>		項目	規格値	測定方法	厚さ	0.6mm ± 0.2mm	社内試験方法	粘着力	10N 以上/25mm <sup>2</sup>	引張強さ	340N 以上/50mm
項目	規格値	測定方法										
厚さ	0.6mm ± 0.2mm	社内試験方法										
粘着力	10N 以上/25mm <sup>2</sup>											
引張強さ	340N 以上/50mm											

### ■施工路面適合性

路面の種類	密粒舗装 (アスファルト)	開粒舗装 (アスファルト)	コンクリート	インターロッキング
施工路面適合性	○ 最適合 注1	△ 適合 注1 注2 注4	○ 最適合 注1	△ 適合 注1 注3 注4

注1: 路面状況により、施工方法に注意が必要な場合があります。 注2: 密粒舗装に比べて接地面が小さくなるため、接着力が弱まります。  
注3: 目地をまたく場合は、なるべく目地埋めすることをお勧めします。 注4: 施工路面とシートの間に隙間があると、浸水し剥がれる恐れがあります。  
※施工路面に関する詳細は弊社までお問合せください。

### ■夜間の視認性(反射性)

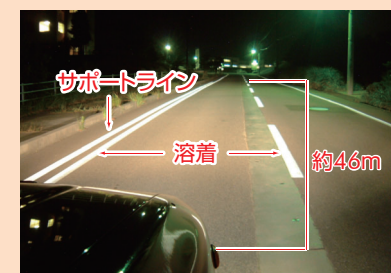

溶着ラインに劣らない反射性があり安全です。

#### 条件

- ・天候/晴れ
- ・夜間PM8時頃
- ・フラッシュ使用無し
- ・車のライトLOWビームのみ
- ・運転席からの視点で撮影
- ・手前から奥まで約46mの距離